

## Vlastnosti

- čtečka DALLAS/bezkontaktní
- 2 indikační diody  
1x ovládaná z řídicí jednotky
- akustická signalizace  
ovládaná z řídicí jednotky
- nastavitelná adresa snímače
- volitelný formát výstupních dat
- barevné provedení bílá/černá



EDK4B

Snímač bezkontaktních medií nebo kontaktních čipů pro venkovní použití ■ Provedení antivandal - snímač je uvnitř vyplněn speciální hmotou a celé zařízení je velmi těžko mechanicky poškoditelné ■ Volitelný formát výstupních dat ACS-line nebo WIEGAND 26/32, lze nastavovat přímo na čtečce ■ Krytí IP 55 umožňuje přímé použití snímače ve venkovních prostorech. ■ Vhodné zejména pro venkovní vstupy, vjezdy na parkoviště apod.



| Objednací kód | Popis                                          |
|---------------|------------------------------------------------|
| EDK4D         | antivandal čtečka kontaktních čipů DALLAS      |
| EDK4B         | antivandal čtečka bezkontaktních medií EMmarin |
| EDK4M         | antivandal čtečka bezkontaktních medií MIFARE  |

Montuje se povrchově na jakýkoliv podklad (držák je součástí dodávky).

Čtečky jsou k dispozici také ve sběrníkovém provedení G-link™ (specifikace-RS),  
příklad značení: EDK4B-RS.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

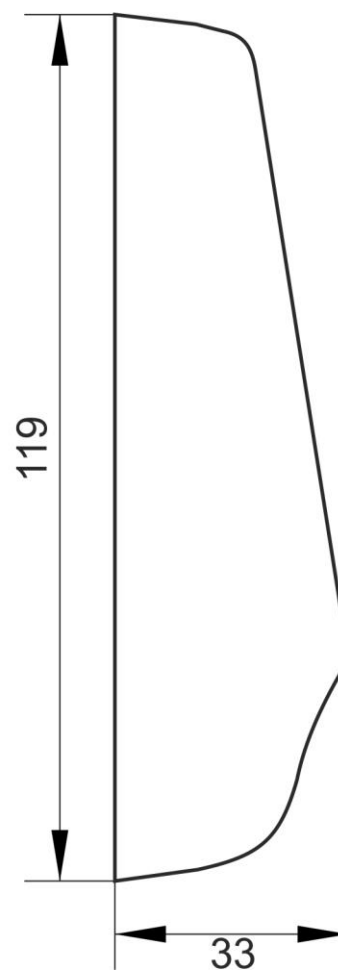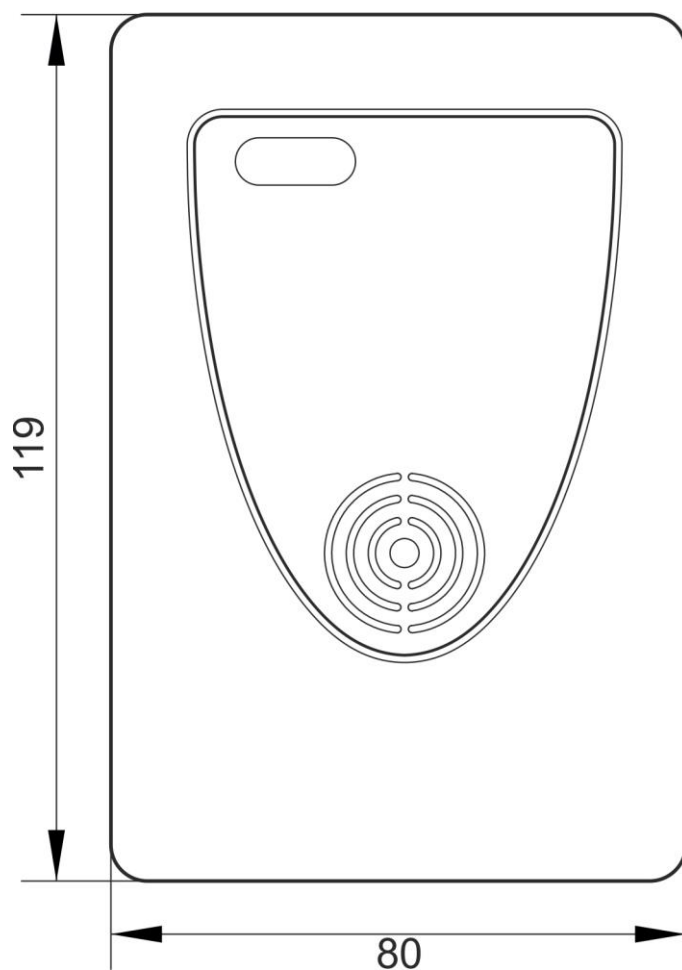

| Typové označení     | EDK4D                            | EDK4B                                                                                             | EDK4M            |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Napájecí napětí     | DC 10 – 30 V                     |                                                                                                   |                  |
| Napájecí proud      | max. 20 mA @ 12 V                | max. 30 mA @ 12 V                                                                                 |                  |
| ID médium           | Dallas DS1990A-F5                | EM40xx, EM41xx (125kHz)                                                                           | MIFARE 13,56 MHz |
| Čtecí vzdálenost    | kontaktní                        | vzdálenost 6-10 cm při použití karty, s přívěšky méně při montáži na kovový povrch může být menší |                  |
| Krytí               | IP 65                            |                                                                                                   |                  |
| Pracovní teplota    | -25 °C až +65 °C                 |                                                                                                   |                  |
| Výstup dat          | RS232 TTL, WIEGAND 26/32         |                                                                                                   |                  |
| Vstupy              | signál pro zelenou LED a Beeper  |                                                                                                   |                  |
| Připojení           | 6-pólová svorkovnice             |                                                                                                   |                  |
| Délka připojení     | max. 10 m, pro WIEGAND max. 50 m |                                                                                                   |                  |
| Rozměry (v x š x h) | 119 x 80 x 35 mm                 | 119 x 80 x 33 mm                                                                                  |                  |
| Váha                | 280 g                            | 271 g                                                                                             | 266 g            |
| Barevné provedení   | černá, světlá RAL 9002           |                                                                                                   |                  |